

Huizen worden pas écht gelukkig
met kozijnen van...



HEPRO: de nieuwe norm

Kies nu zelf het gewenste niveau van energie besparen. Opgedeeld in 3 kozijntypes biedt HEPRO u het kozijn dat het beste aansluit bij uw wensen op het gebied van stijl en energiebesparing.


De drie kozijntypes van HEPRO zijn KOMO en SKG gecertificeerd. De Standard en Comfort kozijnen zijn voorzien van het revolutionaire Thermofibra®, dat exclusief wordt toegepast in het Deceuninck profielsysteem. Het gepatenteerde Thermofibra® voorkomt koudebruggen. De thermische isolatie is 150 keer beter dan bij kozijnen die voorzien zijn van staal.

NIEUW: een zichtbare lasnaad is vanaf nu verleden tijd met V-Perfect

V-Perfect is de eerste en unieke technologie in de wereld die een esthetisch perfect verstek in kunststof kozijnen kan garanderen, door te lassen met een nagenoeg onzichtbare lasnaad.



Met V-Perfect

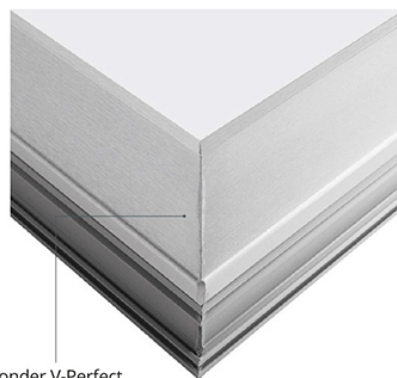


Zonder V-Perfect

Goed...

Tevreden met een hoge duurzaamheid en weinig onderhoud maar volstaat voor u een iets mindere besparing? Dan kiest u voor HEPRO Basic.

HEPRO® BASIC

Goede
isolerende
werking

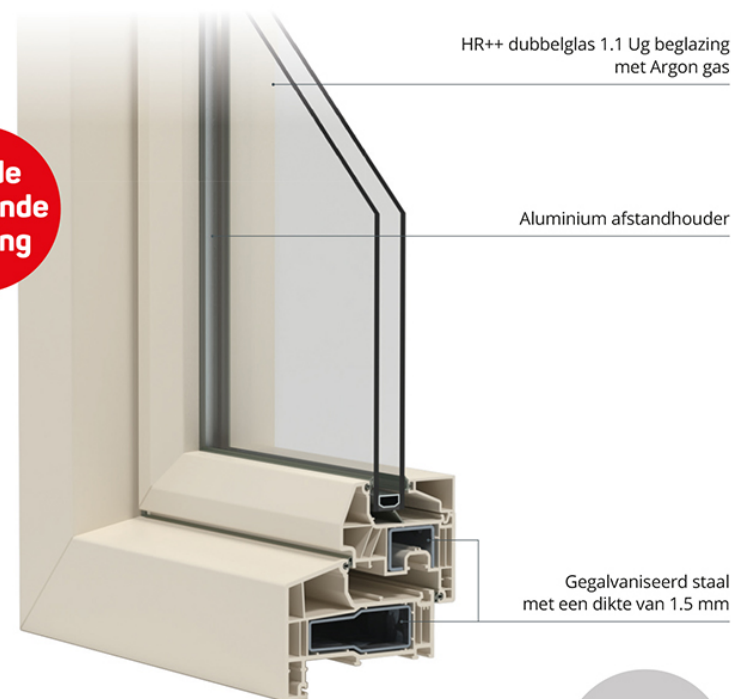

U-waarde*

Uw =
1.39 W/m²K

- ▶ 24 mm panelen
- ▶ Verdekt hang- en sluitwerk
- ▶ Voorzien van een stalen versterking

deceuninck



Belangrijk om te weten: Uw = U-waarde combinatie glas met kozijn

Ug = U-waarde van het glas


Uf = U-waarde van het kozijn

* Bij een draaikiep kozijn met glas, raamafmeting van 1.23 x 1.48 m

Beter...

De revolutionaire Thermofibra® versterking in combinatie met de Warm Edge Spacer Spacer optimaliseert de energiebesparing met 16%. U wilt besparen op uw energie? Dan kiest u voor HEPRO Standard.

HEPRO® STANDARD

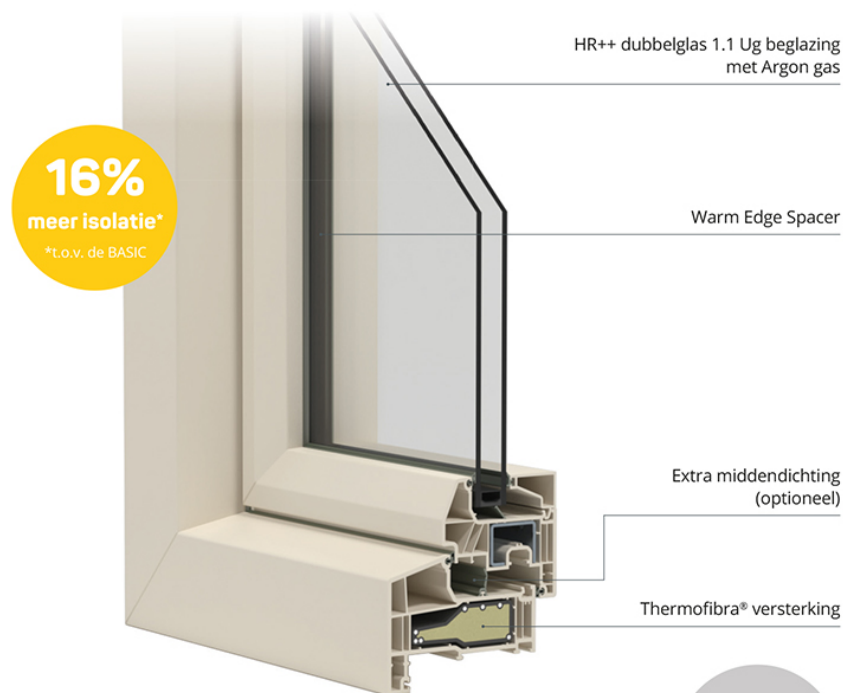

- ▶ 42 mm panelen
- ▶ Voorzien van een extra ventilatiestand
- ▶ Voorzien van staal en Thermofibra® versterking
- ▶ Verdekt hang- en sluitwerk


U-waarde*

Uw = 1.17 W/m²K

Best!

Met HEPRO Comfort beschikt u over het lage energie kozijn van morgen, dat voldoet aan alle wensen op het gebied van kwaliteit, comfort en energiebesparing. U denkt vooruit en wenst het comfort van de toekomst? Dan kiest u voor HEPRO Comfort.

HEPRO® COMFORT

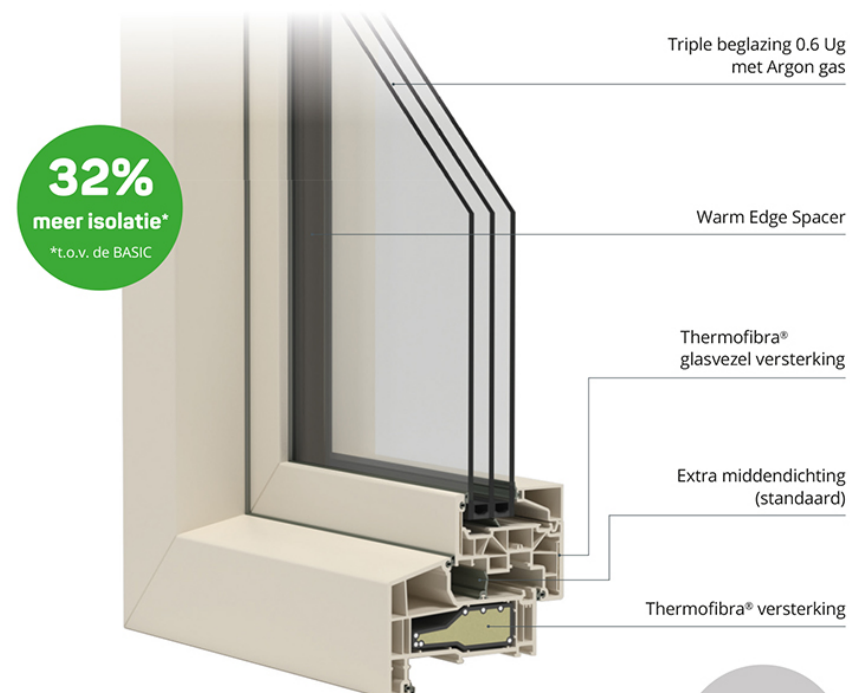

- ▶ 42 mm panelen
- ▶ Thermofibra® versterking
- ▶ Glasvezel versterkte draadelen
- ▶ Standaard geleverd met extra middendichting
- ▶ Verdekt hang- en sluitwerk
 - ↳ Extra draagstang bij draadelen tussen de 100 & 150 kilo

U-waarde*

Uw = 0.82 W/m²K

BASIC

- ▶ Volgens norm Nederlands bouwbesluit
- ▶ Kozijn voorzien van stalen versterking
- ▶ HR++ glas 24 mm dikte
- ▶ Aluminium afstandshouder tussen het glas
- ▶ 24 mm dikte sandwichpanelen
- ▶ Ontvang €35,- subsidie per m²**

STANDARD

- ▶ 16% hogere isolatiewaarde dan HEPRO Basic
- ▶ Voorzien van Thermofibra® versterking
- ▶ HR++ Warm Edge glas 24 mm dikte
- ▶ Verdekt hang- en sluitwerk*
- ▶ 42 mm dikte sandwichpanelen
- ▶ Optionele middendichting
- ▶ Extra ventilatiestanden op de draaikiepramen
- ▶ Ontvang €35,- subsidie per m²**

COMFORT

- ▶ 32% hogere isolatiewaarde dan HEPRO Basic
- ▶ Voorzien van Thermofibra® versterking
- ▶ Triple Warm Edge glas 42 mm dikte
- ▶ Verdekt hang- en sluitwerk*
- ▶ 42 mm dikte sandwichpanelen
- ▶ Standaard geleverd met extra middendichting
- ▶ Extra ventilatiestanden op de draaikiepramen
- ▶ Thermofibra® glasvezel versterking
- ▶ Ontvang €100,- subsidie per m²**



*m.u.v. stolpramen

**zie voorwaarden www.rvo.nl



Geef uw kozijn kleur!

ColorTop® is de nieuwste technologie op het gebied van kleuren. De matte korrelige structuur zorgt er voor dat een kunststof kozijn er niet 'plastic' uitziet. ColorTop® is leverbaar in alle RAL-kleuren.

Waarom HEPRO kozijnen

- ▶ Kunststof en aluminium kozijnen
- ▶ Duurzame topkwaliteit
- ▶ VKG gecertificeerde monteurs
- ▶ Eigen fabriek
- ▶ Vele natuurlijke kleuren
- ▶ Lid van het VKG keurmerk
- ▶ Inbraakwerend
- ▶ KOMO en SKG-IKOB gecertificeerd
- ▶ 100% recyclebaar
- ▶ 24 jaar ervaring

HEPRO®
KUNSTSTOF & ALUMINIUM KOZIJNEN

☎ **085 - 1122007**

💻 www.hepro.nl

✉ info@hepro.nl

Showroom Hillegom
Marconistraat 12
2181 AK Hillegom

Showroom Zuidbroek
Eg-weg 8
9636 HX Zuidbroek